



Architecture du feu –
Faire vivre à la vie



Le feu à l'état pur.

La simplicité est la clé : ce principe guide chaque produit CERA Design.

Lignes épurées.

Formes minimalistes.

Technologie sophistiquée.

C'est ainsi que nous créons des poêles à bois qui sont bien plus que de simples appareils de chauffage - des éléments architecturaux, le cœur même de la maison.

Une technologie de combustion de pointe garantit un rendement élevé et une consommation de combustible exceptionnellement faible.

Des matériaux durables témoignent de notre engagement à penser l'avenir dès aujourd'hui.

CERA Design allie esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement.

Pour des espaces qui durent.

Aperçu

	Page
Technologie, service et durabilité	4

Poêles à accumualtion	12	Poêles à convection	76
01. RONDOTHERM	8	10. TITAN Midi	31
02. RONDOTHERM XL	8	11. VOLARE	32
03. TITAN	9	12. PREGO	36
04. TITAN Béton	11	13. GENIUS	40
		14. GENIUS Béton	44
Poêles à grande capacité d'accumulation	30	15. GALILEO	46
		16. GALILEO acier	50
05. CONTE mini droit	14	17. FARO	54
06. CONTE mini	18	18. TENNO	58
07. SOLITHERM	22	19. COSMO	62
08. SOLITHERM Béton	26	20. BENTO	66
09. SOLITHERM pierre ollaire	28	21. BAKER ONE	70
		22. LINEA KL1	74
		23. LINEA KLG	75

Cheminées indépendants de l'air ambiant	78
Données techniques	80

Une qualité qui dure.

Technologie de poêle sophistiquée

Notre technologie de poêle à bois variable offre des options flexibles d'accumulation et de convection de la chaleur et permet une personnalisation selon vos besoins. Le mécanisme Soft-Close assure une fermeture douce et silencieuse de la porte du foyer.

Garantie fonctionnelle de 5 ans sur les poêles CERA Design

Service client et vente en Europe via des revendeurs spécialisés agréés.

Technologie innovante de vitrage pour une apparence parfaite

ROBAX® - NightFlame:
Lorsque l'appareil est éteint, les cendres et les résidus dans la chambre de combustion restent pratiquement invisibles.

En fonctionnement, vous profitez de la flamme familière d'un feu.

Efficacité et durabilité

Plus de 30 ans d'expérience dans les technologies de combustion garantissent un rendement élevé et des émissions exceptionnellement faibles.

Notre revêtement de foyer Thermotte de haute qualité favorise une combustion propre et efficace et réduit la production de cendres.

Diversité des matériaux et du design

Acier Corten, habillages en béton, poignées personnalisables : chaque détail allie précision artisanale et matériaux durables.

C'est ainsi que naissent les poêles à bois au caractère authentique et à la qualité irréprochable.



Technologie, service et durabilité

CERA Design est connu pour l'utilisation de matériaux de haute qualité, la perfection technique et l'excellente finition de tous ses poêles, y compris les poêles à convection et les poêles à accumulation..

La technologie de combustion optimisée garantit une combustion sûre et une utilisation respectueuse de l'environnement des ressources naturelles. Les poêles CERA Design se caractérisent par une combustion propre, une consommation de bois économique et une vitre de foyer qui nécessite un nettoyage minimal.

Tous les poêles respectent les limites spécifiées en matière d'émissions de gaz d'échappement et sont conformes aux réglementations sanitaires et environnementales. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet du ministère fédéral de l'Environnement et de la Protection de la nature : www.bmu.de/luftreinhaltung.

Les avantages d'un poêle CERA

- » Interaction parfaite entre technologie et design
- » Une qualité qui rapporte immédiatement et durablement
- » Durabilité grâce à des matériaux de haute qualité
- » Plus de flexibilité qu'avec les cheminées en briques
- » Entretien minimal
- » Grande facilité d'utilisation
- » Consommation économique
- » Foyer en Thermotte de haute qualité
- » Poignées en bois dans la zone froide
- » Pieds réglables en hauteur
- » Régulation d'air à levier unique
- » Service client d'usine propre
- » Garantie fonctionnelle de 5 ans

Notre poêles sont couronnés

HKI-Cert


L'association industrielle HKI a créé une base de données qui démontre la conformité aux exigences légales en matière d'émissions provenant des foyers à combustible solide domestiques. Les consommateurs peuvent utiliser cette base de données pour vérifier si leurs poêles ou cheminées respectent les limites d'émission spécifiées. Les poêles CERA Design répondent à ces exigences et sont enregistrés dans la base de données des cheminées HKI-Cert.



* De plus amples informations sont disponibles en ligne sur : www.hki-online.de

Étiquette énergétique de l'UE

L'étiquette énergétique de l'Union européenne identifie les produits liés à l'énergie avec une étiquette qui indique leur respect de l'environnement pour le consommateur.



Il existe des classes d'efficacité énergétique allant de D à A++. Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A.

Taille et performances – optimales pour votre espace

Le modèle souhaité doit toujours être choisi en fonction de la taille de la pièce à chauffer afin d'éviter une surchauffe ou une puissance insuffisante pour votre pièce. Une cheminée adaptée au poêle doit être présente.

Poêles à accumualtion	Poêles à grande capacité d'accumulation	Poêles à convection	Poêles à convection avec Power-Stone en option
RONDOTHERM	SOLITHERM	FARO	VOLARE
RONDOTHERM XL	SOLITHERM Béton	VOLARE	PREGO
TITAN	SOLITHERM pierre ollaire	GALILEO	PREGO XL
TITAN Béton	CONTE Mini	GALILEO acier	GALILEO acier
		TITAN Midi	TITAN Midi
		PREGO	GENIUS
		PREGO X	GENIUS Béton
		PREGO XL	TENNO
		GENIUS	
		TENNO	
		BENTO	
		COSMO	
		BAKER ONE	

TITAN





RONDOTHERM / XL

Diversifié et adaptable.

Le RONDOTHERM / XL et TITAN sont des poêles à accumulation qui convainquent par sa finesse technique et sa forme impressionnante. Le TITAN est véritablement polyvalent en matière de chaleur. Avec son accumulateur de chaleur pouvant peser jusqu'à 225 kg, il accumule suffisamment d'énergie pour garantir jusqu'à 12 heures de dissipation de chaleur.

Il ne nécessite que 9 kg de bois et est donc extrêmement efficace en termes de consommation. Le TITAN a une « seconde peau » qui assure un air de convection optimal et optimise ainsi la dissipation de chaleur. Un seul levier d'air permet de réguler confortablement l'air

primaire et secondaire. Le RONDOTHERM XL a un accumulateur de 12 cm de plus que le RONDOTHERM, ce qui signifie une masse d'accumulation supplémentaire de 30 kg. Ainsi, le RONDOTHERM XL est encore mieux adapté pour un dégagement de chaleur prolongé.



Rondotherm



Rondotherm XL



RONDOTHERM, champagne



RONDOTHERM, blanc



RONDOTHERM, corten



RONDOTHERM XL, gris

TITAN

Un poêle à accumulation avec des détails impressionnants

- » Un design convaincant grâce à un langage formel clair
- » Dissipation de chaleur durable grâce à l'accumulateur chamotte
- » Revêtement du foyer de 6 cm d'épaisseur en Thermotte® blanc
- » Ouvertures d'air de convection verrouillables sur le dessus
- » Socle pivotant optionnel de 60° orientable vers la gauche et la droite
- » Porte verrouillable (Titan uniquement)
- » Poignée en bois
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir



Accumulateur chamotte intégré



Ouvertures d'air de convection Titan



TITAN, blanc



TITAN, champagne



TITAN, noir



TITAN, gris

pas pour
TITAN



TITAN BÉTON



TITAN BÉTON: un chauffage efficace avec habillage en béton

Le poêle à accumulation TITAN avec habillage en béton combine différentes caractéristiques et normes en termes de performance, de sécurité et de design.

Dans le TITAN avec habillage en béton, la chaleur s'accumule par des pierres d'accumulation dans l'appareil et par l'habillage avec des éléments en béton. Ces pierres d'accumulation à l'intérieur du poêle sont chauffées directement par les gaz de fumée. Ici, l'énergie thermique générée dans le poêle est stockée temporairement et transmise à la pièce pendant une longue période, même si le feu est déjà éteint. Ainsi, le TITAN béton peut être utilisé de manière très efficace et la chaleur rayonnante est répartie de manière plus uniforme.

L'habillage en béton fait du TITAN un accroche regard dans la pièce.

- » Plus de 550 kg de poids total
- » D'accumulation de chaleur encore plus longue grâce à l'habillage en béton
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement du foyer en Thermotte® de 60 mm
- » Socle pivotant en option
- » Porte verrouillable
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir



TITAN Béton crème



Poêle à accumulation

Une chaleur agréable pendant de nombreuses heures

CERA Design propose différentes technologies pour ses poêles à accumulation, tous équipés d'un accumulateur de chaleur intégré. Cela permet une dissipation de la chaleur respectueuse de l'environnement, rentable et efficace. Le cheminement innovant des gaz de combustion garantit une utilisation optimale de la chaleur. L'accumulateur dirige les gaz de combustion chauds de manière à ce qu'ils absorbent un maximum de chaleur et la restituent


uniformément dans la pièce pendant plusieurs heures. Si un stockage de chaleur plus long est souhaité, les ouvertures d'air de convection peuvent être fermées. De plus, nos poêles à accumulation conviennent parfaitement aux personnes allergiques car ils produisent moins de poussière.

Avec tous ces avantages, les poêles à accumulation de CERA Design représentent un choix plus durable.

Comparaison de l'émission de chaleur à l'exemple de TITAN et TITAN BÉTON


Le RONDOTHERM et le TITAN sont des poêles à accumulation conformes à la norme EN15250. Ils ont donc une masse d'accumulation suffisante pour restituer dans la pièce la chaleur une fois accumulée pendant plus de 12 heures.

La chaleur produite est stockée dans les pierres d'accumulation et diffusée de manière dosée dans l'espace de vie. Même après l'extinction du feu, le poêle continue à diffuser une agréable chaleur rayonnante.

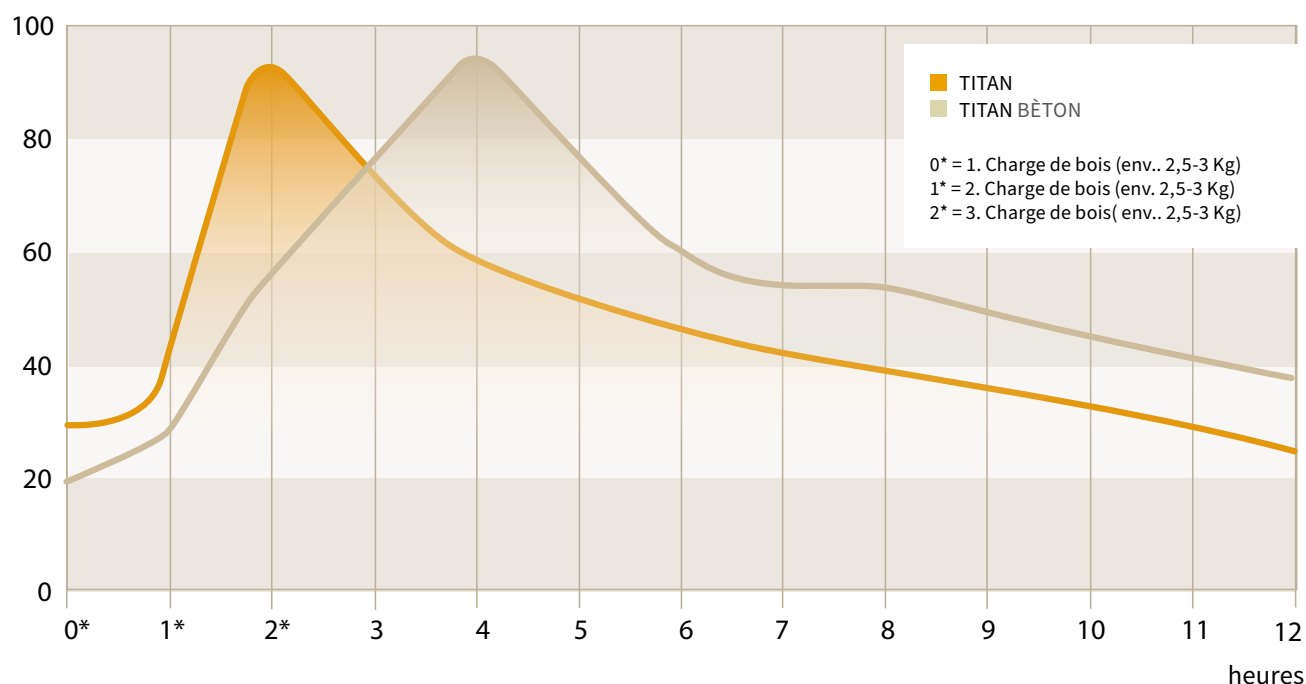

Les avantages d'un poêle à accumulation

- » Excellente accumulation sur le long terme de la chaleur
- » Chaleur rayonnante saine
- » idéal pour les maisons passives et les maisons éco-énergétiques KfW
- » Masse d'accumulation jusqu'à 12 cm d'épaisseur et 210 kg
- » Seulement 8 à 9 kg de bois qui permettent d'obtenir jusqu'à 12 heures de dégagement de chaleur
- » Faible circulation de l'air et de la poussière
- » Convient aux personnes allergiques
- » Faible niveau d'entretien

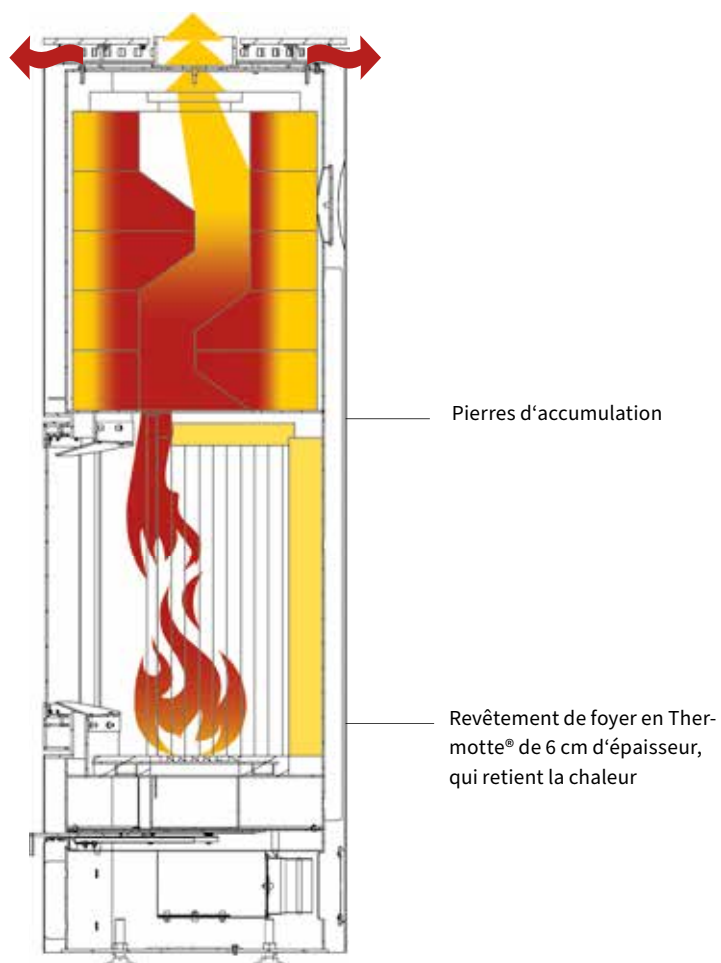

conte mini
droit





conte mini
droit

Le poêle avec style et accumulateur.

Le CONTE mini droit est une véritable esthétique avec beaucoup d'espace de d'accumulation. La chaleur obtenue est stockée dans l'accumulateur qui se compose d'éléments spéciaux et transmet la chaleur dosée à la pièce.


technique habituel des poêles CERA : une combustion efficace ainsi qu'une chaleur rayonnante agréable, saine et durable. C'est une poêle-cheminée compact parfait avec beaucoup de masse d'accumulation !

À cause du guidage des gaz de combustion, la chaleur s'arrête plus longtemps dans le poêle. Il a un rendement de plus de 82% est il est qualifié pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Le CONTE mini droit représente le progrès



Efficace et élégant : le CONTE mini droit

- » Poêle avec masse d'accumulation
- » Porte à fermeture soft-close verrouillable
- » Respectueux de l'environnement et tourné vers l'avenir
- » Longue dissipation de chaleur avec une consommation minimale de bois
- » Plus de 82 % de rendement
- » Bonne utilisation, chaleur rayonnante agréable et saine
- » Testé pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant
- » 229 kg poids total
- » Tiroir à cendres

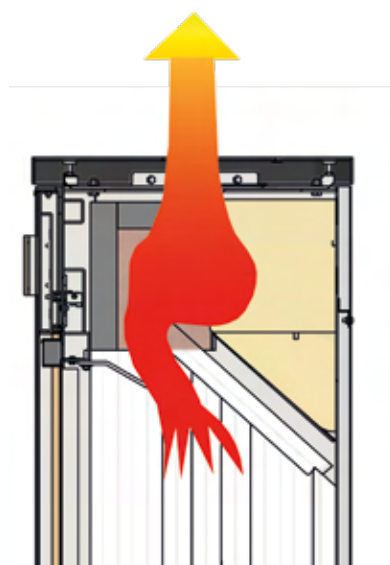

Principe de l'accumulation de la chaleur



CONTE mini droit, crème



CONTE mini droit anthracite



CONTE mini droit, nature



conte

mini





conte mini

Poêle à convection compact et à accumulation de chaleur

Le CONTE mini impressionne par sa taille pratique et son design compact. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la quantité impressionnante d'accumulation. Des pierres d'accumulation d'un poids total de 160 kg sont installées dans chacun de ces nobles poêles. Cette capacité d'accu élevée assure une dissipation thermique durable et efficace.


Si vous êtes à la recherche d'un poêle peu encombrant mais puissant, vous devriez envisager les le CONTE Mini. Ici, la fonctionnalité et l'esthétique se combinent pour former un ensemble unique.

- » Poêle à convection avec une grande masse à accumulation et jusqu'à 5 heures de rayonnement thermique
- » Chambre de combustion profonde avec dissipation latérale optimale de la chaleur
- » Porte verrouillable à la technique Soft-Close
- » 231 kg poids total
- » Rapport équilibré chaleur rayonnante/chaleur de convection
- » Tiroir à cendres
- » Testé indépendamment de l'air ambiant avec homologation DIBt



Le crépitement du feu –
une pure détente.

Courbe de chaleur du CONTE mini

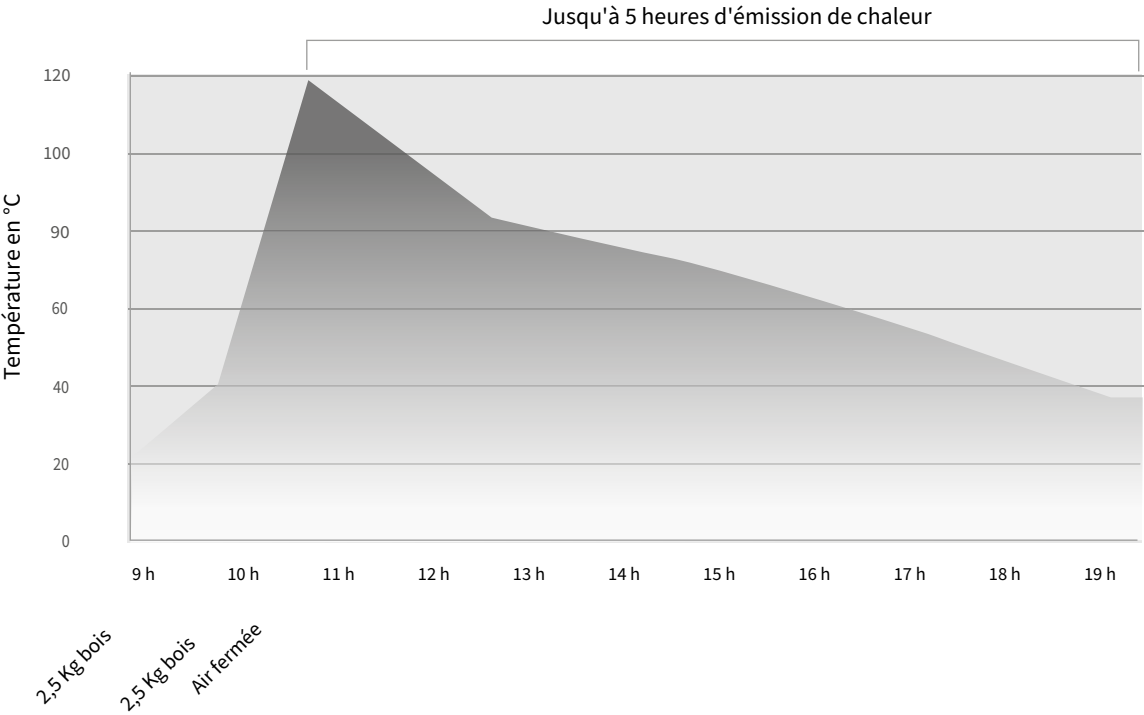

CONTE mini, anthracite



CONTE mini, nature



CONTE mini, crème





SOLITHERM



SOLITHERM

Un poêle à accumulation élégant pour votre confort.

Un design efficace pour chaque pièce

Le poêle-cheminée SOLITHERM est le choix parfait pour tous ceux qui recherchent le confort et la chaleur au plus haut niveau. Avec son design raffiné et sa fonctionnalité élevée, ce poêle à accumulation élégant est un véritable point culminant.

Grâce à sa forme élancée, le poêle-cheminée SOLITHERM s'adapte à tous les espaces, même les plus petits, tout en assurant une chaleur agréable. L'accul en chamotte intégrée assure une grande capacité de stockage de chaleur, de sorte que vous pouvez toujours profiter de la chaleur stockée même après la combustion du bois.

Profitez de soirées détente dans votre salon ou votre jardin d'hiver et laissez-vous bercer par la chaleur agréable du poêle-cheminée SOLITHERM. Le design raffiné de ce poêle s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur et impressionnera dans votre maison.

- » Avec env. 8 kg de bois jusqu'à 10 heures de dégagement de chaleur grâce à l'accumulation en chamotte
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant – testé DIBt
- » Porte autobloquante verrouillable avec poignée en bois
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en Thermotte® blanc
- » Ouvertures d'air de convection obturables
- » Socle pivotant optionnel 60° orientable vers la gauche et la droite
- » Grande vitre
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir






SOLITHERM, corten



SOLITHERM, champagne

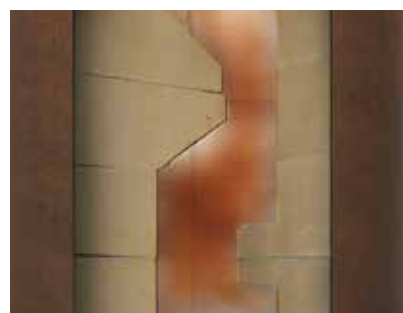

Accumulation en chamotte intégrée



Ouvertures d'air de convection obturables



SOLITHERM, noir (poignée en barre)



SOLITHERM, gris (poignée en barre)



SOLITHERM, mocca (poignée en barre)



SOLITHERM

Béton



Une surface unique du SOLITHERM Béton

Le SOLITHERM Béton est le poêle-cheminée parfait pour tout espace de vie ! Avec sa surface unique composée d'éléments Thermotte® polis brillants dans des couleurs chaudes tendance telles que l'anthracite, la nature, la crème ou le béton brut, elle deviendra une partie essentielle de votre intérieur.

Mais le SOLITHERM Béton peut faire bien plus que cela : il assure une accumulation de chaleur nettement plus long et plus durable que les poêles-cheminées conventionnels.



- » 8 kg de bois qui permet jusqu'à 11 heures de dissipation de chaleur grâce à l'accumulateur
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant – testé DIBt
- » Porte autobloquante verrouillable avec poignée en bois
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en Thermotte®
- » Socle pivotant tournant à 60° en option
- » Habillage en béton de 160 kg
- » Grande vitre
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir



SOLITHERM Béton, béton brut




SOLITHERM Béton, anthracite



SOLITHERM Béton, nature



SOLITHERM Béton, crème



SOLITHERM

Pierre ollaire



Charme unique : poêle à accumulation avec habillage en pierre naturelle

Le SOLITHERM pierre ollaire – un poêle à accumulation à l'élégance naturelle qui transforme n'importe quelle pièce en une maison confortable. Avec l'habillage en pierre naturelle, il confère à chaque salon un charme unique.

La SOLITHERM pierre ollaire est un poêle à accumulation de haute qualité qui attire tous les regards grâce à son habillage en pierre naturelle. Chaque SOLITHERM Pierre ollaire est unique et donne à votre maison un aspect naturel.

Le poêle est extrêmement efficace et assure une chaleur agréable dans la pièce.

Le SOLITHERM pierre ollaire n'est pas seulement un bel accessoire de vie, mais aussi un accessoire pratique. Avec sa grande capacité d'accumulation, il libère la chaleur stockée lentement et uniformément dans la pièce. Ainsi, vous économisez non seulement des frais de chauffage, mais vous protégez également l'environnement.

- » 8 kg de bois qui permet jusqu'à 11 heures de dissipation de chaleur grâce à l'accumulateur
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant – testé DIBt
- » Porte autobloquante verrouillable avec poignée en bois
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en Thermotte®
- » Socle Pivotant tournant à 60° en option
- » Habillage en pierre ollaire de 285 kg
- » Grande vitre
- » Poignée en barre en option
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir




SOLITHERM pierre ollaire



Poêles à grande capacité d'accumulation

Poêles avec une grande masse d'accumulation

Les avantages d'un poêle avec une grande capacité d'accumulation

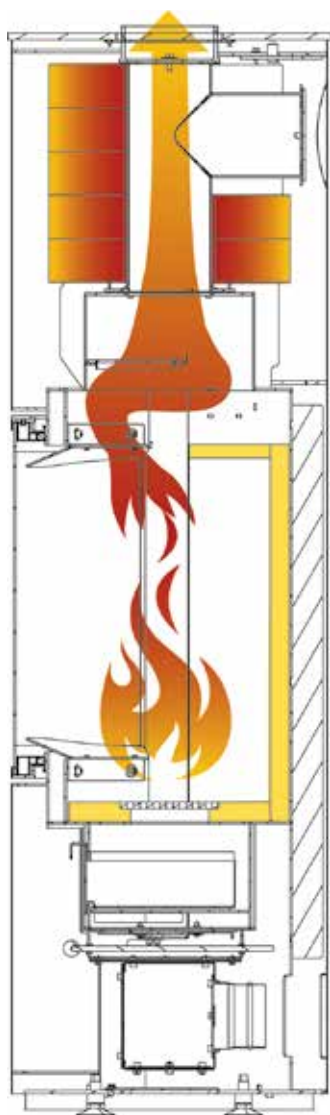

- » Longue durée d'accumulation de chaleur
- » Chaleur rayonnante agréable
- » Bien adapté aux maisons passives
- » Faible circulation d'air et de poussière

L'objectif principal des pierres d'accumulation dans ces poêles est d'accumuler et de diffuser lentement la chaleur. Pendant le fonctionnement, les pierres d'accumulation se réchauffent sous l'effet de la chaleur du feu et accumulent l'énergie thermique. Dès que le feu s'éteint, les pierres restituent la chaleur accumulée pendant une période de 8 à 9 heures. Ainsi, la pièce reste agréablement chaude même après l'extinction des flammes.

Par rapport à d'autres poêles qui proposent des masses d'accumulation en option, les modèles à haute capacité d'accumulation sont dotés d'une grande quantité de chaleur en standard.

Cette masse d'accumulation généreuse assure un rayonnement beaucoup plus régulier de la chaleur, ce qui vous permet de profiter d'une température ambiante confortable et agréable en permanence, sans variations de température soudaines. De plus, elle permet de réduire le réchauffement de l'air, ce qui assure un climat intérieur plus agréable.

TITAN

Midi

Poêle à convection avec option d'accumulation

Le TITAN midi est un poêle à convection haut de gamme qui séduit par sa construction particulière avec un accumulateur de chaleur en option.

En tant que variante plus petite du poêle à accumulation TITAN, le TITAN midi séduit par sa construction compacte qui ne nécessite pas de grand accumulateur au-dessus du foyer. Il trouve ainsi sa place même dans les petites pièces tout en assurant une chaleur agréable.



- » Poêle à convection basé sur le poêle à accumulation de Titan
- » 185 kg poids total, avec accumulateur 233 kg
- » Rotation de 60° à gauche et à droite en option
- » Revêtement du foyer de 6 cm d'épaisseur
- » Testé indépendamment de l'air ambiant avec homologation DIBt
- » Porte verrouillable
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir



TITAN midi, noir



TITAN midi, champagne



TITAN midi, gris



TITAN midi, blanc



volare





volare

Du pur euphémisme.

Avec sa vitre unique, qui s'adapte à 180° au design du poêle moderne, le VOLARE est un véritable objet design. Le foyer entièrement visible et la forme noble du poêle forment une unité parfaite et créent une ambiance incomparable.

Grâce à son concept de couleurs équilibré, le VOLARE s'intègre harmonieusement dans toutes les situations d'habitation et attire tous les regards. De plus, le poêle peut être équipé de power stone en option pour permettre une accumulation prolongée de la chaleur.

A black and white photograph of a woman with long dark hair tied back, seen from the side and slightly from behind. She is looking out a large window with a view of a body of water and distant hills. The lighting is soft, creating a calm atmosphere.

L'alternance des couleurs sombres et claires du feu hypnotise et apaise en même temps.

Le VOLARE – une accroche dans chaque pièce

- » Vue généreuse sur le feu grâce à une vitre à 180°
- » Corps cylindrique
- » Porte verrouillable avec une poignée en bois de belle forme
- » Tiroir à cendres derrière la porte basse
- » Accumulateur de chaleur en option et ouvertures d'air de convection verrouillables/ Power-Stone 80 kg
- » Revêtement de foyer en Thermotte® blanc
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Convient pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant –DIBt testé
- » Socle pivotant en option, 60° orientable vers la gauche et la droite
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir



Tiroir à cendres derrière la porte basse



Power-Stone 80 kg



VOLARE, gris



VOLARE, champagne



VOLARE, noir



VOLARE, blanc





PREGO



PREGO

Élégant dans un petit espace.

Le poêle PREGO offre une vitre à 180° avec une grande visibilité du feu pour un diamètre de seulement 46 cm. Que ce soit dans un petit appartement ou dans un salon spacieux, le poêle PREGO s'adapte parfaitement et assure un climat intérieur agréable. Avec une hauteur de 146 cm pour le PREGO et le PREGO X et de 163 cm pour le PREGO XL, le poêle est un véritable bijou dans n'importe quelle


pièce. Grâce à une technologie de combustion efficace, la chaleur est utilisée de manière optimale et assure une température ambiante agréable. Le PREGO X et XL ont également l'avantage de bénéficier d'un foyer environ 19 cm plus haut que le PREGO, ce qui permet une meilleure vision du jeu des flammes.

PREGO – la série avec beaucoup de vision du feu

- » Poignée en bois ergonomique (en option avec poignée en barre)
- » Grande visibilité du feu grâce à la vitre à 180°
- » Foyer avec Thermotte® blanc
- » Accumulateur de chaleur en option 50 kg Powerstone pour PREGO et PREGO XL
- » Socle pivotant en option – 60° orientable vers la gauche et la droite
- » En option, indépendant de l'air ambiant – avec homologation DIBt
- » Seulement 5 cm d'espacement mural à l'arrière
- » Porte verrouillable
- » Régulation de l'air à une main
- » Ouvertures d'air de convection obturables
- » En option disponible avec Revêtement de foyer en Thermotte® noir



PREGO



PREGO X



PREGO XL



PREGO, champagne



PREGO X, noir



PREGO XL, gris



GENIUS





GENIUS

Un chef-d'œuvre de chaleur et d'esthétique.

Le poêle GENIUS – une chaleur durable pour de nombreuses heures


Le poêle GENIUS est un véritable chef-d'œuvre de chaleur. Avec son accumulateur de 100 kg en option, il peut stocker durablement la chaleur générée et la restituer dans la pièce où il est installé pendant de nombreuses heures. Cela signifie que vous pouvez toujours profiter d'une chaleur bienfaisante longtemps après le chauffage.

Le poêle-cheminée GENIUS est non seulement fonctionnel, mais aussi un élément vedette sur le plan visuel. Sa façade soignée avec une large vue sur le feu lui confère une esthétique moderne et intemporelle qui fait bonne figure dans n'importe quel espace de vie. Il y a de la place pour le bois sous le foyer, soit dans le compartiment à bois ouvert, soit derrière la porte optionnelle du compartiment à bois. Ainsi, vous avez toujours suffisamment de combustible à portée de main.

- » En option avec porte basse
- » Porte à verrouillage automatique avec poignée élégante
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en chamotte de haute qualité
- » En option avec des pierres d'accumulation Power-Stone (100 kg)
- » Tiroir à cendres derrière la porte du foyer
- » Ouvertures d'air de convection dans le couvercle
- » Grande vitre
- » Grand foyer pour des bûches jusqu'à 50 cm de long



Accumulateur

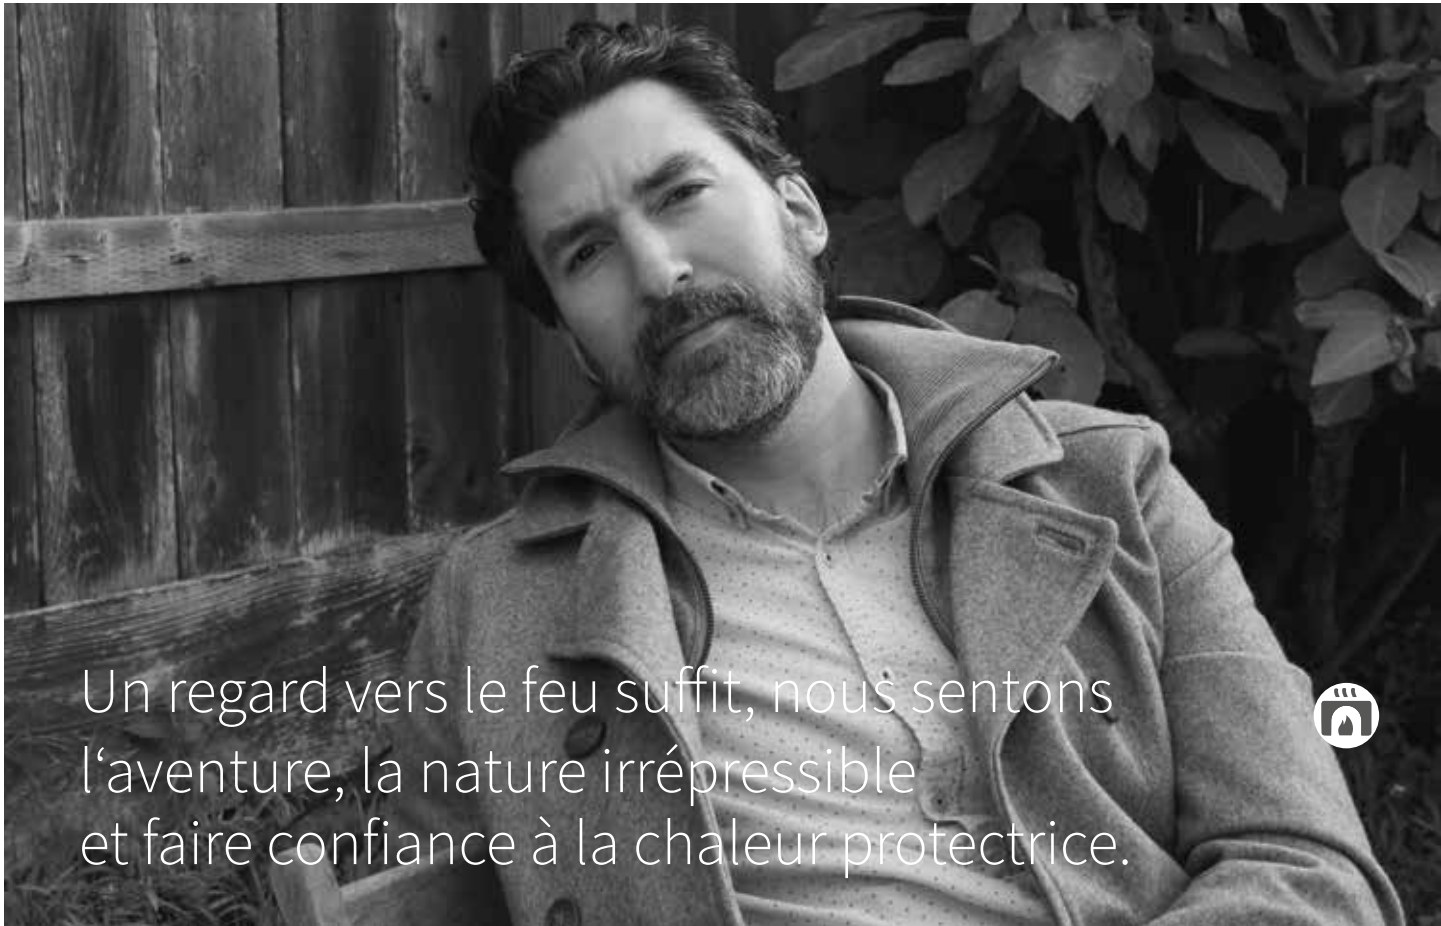

Un regard vers le feu suffit, nous sentons l'aventure, la nature irréprensible et faire confiance à la chaleur protectrice.



GENIUS avec porte basse



GENIUS sans porte basse



GENIUS Béton

Un joyau avec des avantages pratiques

Avec l'habillage latéral composé d'éléments colorés dans les couleurs crème, anthracite et nature, le GENIUS Béton est un véritable joyau dans n'importe quelle pièce.

L'habillage latéral remplace l'habillage latéral en acier et procure un effet de relâchement visuel. Cependant, ces éléments latéraux ont non seulement un but esthétique, mais contribuent également à offrir une masse de stockage supplémentaire pour le poêle.

Avec un poids supplémentaire d'environ 20 kg, une dissipation de chaleur encore plus efficace est garantie.

- » En option avec porte basse
- » Porte à verrouillage automatique avec poignée élégante
- » Commande à levier unique pour l'air primaire et secondaire
- » Revêtement de foyer en chamotte de haute qualité
- » En option avec des pierres d'accumulation Power-Stone (100 kg)
- » Tiroir à cendres derrière la porte du foyer
- » Ouvertures d'air de convection dans le couvercle
- » Grande vitre
- » Habillage latéral en Thermotte® de 20 kg pour un dégagement de chaleur plus long
- » Grand foyer pour des bûches jusqu'à 50 cm de long



GENIUS Béton, anthracite



GENIUS Béton, crème sans porte basse



GENIUS Béton, nature



GALILEO







Le feu est bien plus qu'une
source de chaleur.

GALILEO

Un poêle-cheminée d'une classe supérieure

Design et technique réunis

Un poêle haut de gamme – le GALILEO. Avec ses grandes feuilles de verre imprimées en noir, c'est un joyau impressionnant dans n'importe quelle pièce. Mais le GALILEO ne convainc pas seulement visuellement, ses caractéristiques techniques sont également imbattables.

Le poêle-cheminée GALILEO est un chef-d'œuvre de design et de technologie. Sa construction vitrée sur 3 côtés pose de nouveaux jalons en termes d'esthétique. Les grandes vitres en verre offrent une vue incomparable sur le jeu des flammes et font briller la pièce d'une lumière chaude.

- » En option avec poignée en barre
- » Régulation de l'air à une main
- » Vitres latérales à double vitrage
- » En option, indépendant de l'air ambiant (homologation DIBt)
- » Technologie Soft-Close
- » Design rectiligne



Les vitres latérales à double vitrage assurent des températures de foyer plus élevées et donc des vitres propres plus longtemps. Le socle en bois sur lequel est présenté le GALILEO offre de la place pour le stockage du bois et complète parfaitement l'aspect général du poêle.



Galileo avec socle en bois



GALILEO

Acier





GALILEO Acier

Fonction et design réunis

Le polyvalent pour votre espace de vie

Le poêle GALILEO Acier est un véritable polyvalent et vous offre différentes options pour rendre votre espace de vie parfait. Il est disponible en tant qu'appareil d'angle avec verre à l'avant et à gauche ou à l'avant et à droite, ainsi qu'en tant que poêle à bois vitré sur 3 côtés. Les verres latéraux sont toujours à double vitrage. La porte est équipée d'une technique de fermeture douce qui permet une fermeture et une ouverture sûres.

Mais il offre encore plus de possibilités – avec les casiers, vous pouvez agrandir le poêle selon vos souhaits. Que ce soit comme casier, sous le GALILEO ou au-dessus du GALILEO, les casiers offrent un espace de rangement supplémentaire et des options de personnalisation.

Le poêle GALILEO Acier convainc non seulement par sa fonctionnalité, mais aussi par son design moderne. Le l'habillage en acier lui donne un aspect raffiné et s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances de vie. Avec ce poêle-cheminée, vous créez une atmosphère chaleureuse et assurez un climat ambiant agréable.

Faites confiance à la qualité de ce poêle et profitez d'heures de détente devant le feu. Le poêle GALILEO est un compagnon fiable pendant la saison froide et assure une chaleur agréable dans votre maison. Découvrez dès maintenant les multiples possibilités du poêle GALILEO et faites-en un must pour votre salon !

- » 2 ou 3 côtés vitrés
- » Côtés toujours à double vitrage
- » Porte Softclose
- » Possibilité de monter deux casiers au-dessus de l'appareil. Chaque casier avec 50 kg d'accumulation en option
- » Alimentation en air de combustion possible par l'arrière et par le bas
- » Régulation de l'air à une main
- » Sortie des fumées arrière ou dessus



Variantes de montage

1

Galileo 2 faces vitrées




2

Galileo 3 faces vitrées



3

Autres variantes de montage

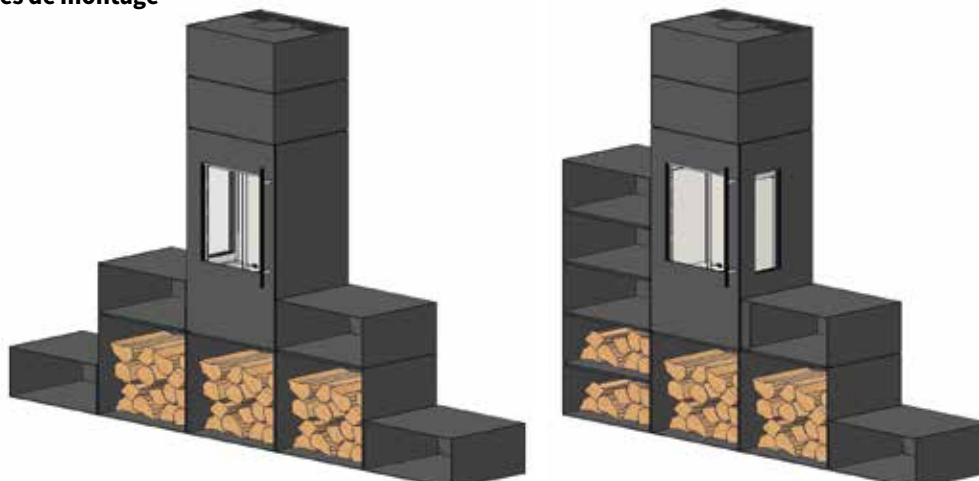

faro





faro

Une beauté intemporelle.

Le poêle FARO est le produit parfait pour tous ceux qui aspirent à une maison confortable et chaleureuse. Son design intemporel et élégant embellira n'importe quel espace et en fera un lieu de détente. Avec sa vitre sans cadre à 180°, il offre une vue généreuse sur le feu et crée ainsi une atmosphère chaleureuse et confortable.

Ce poêle est non seulement beau à regarder, mais aussi extrêmement efficace. Il a une puissance de chauffage élevée et peut donc chauffer des pièces plus grandes rapidement et facilement. Cela en fait le compagnon idéal pour les froides soirées d'hiver ou pour les heures confortables à deux.



Vue du feu généreuse

- » Vitre apposée et arrondie à 180°
- » Poignée en bois ergonomique, poignée en barre en option
- » Levier de commande à une main pour l'air de combustion
- » Socle pivotant en option, 60° orientable vers la gauche et la droite
- » Revêtement de foyer en Thermotte® blanc
- » Design exceptionnel



Poignée de porte dans la zone froide



Régulation de l'air à une main



Tenno





Tenno

Symbiose de fonctionnalité et d'esthétique.

Le nouveau poêle TENNO

Découvrez le nouveau poêle-cheminée TENNO pour passer des soirées agréables chez vous ! Grâce à l'impressionnante vitre sur 3 côtés, vous avez toujours une vue sur le feu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce. Le poêle diffuse la chaleur directement dans votre espace de vie.

Son design moderne et minimaliste en fait le point d'orgue parfait de tout salon. Des lignes claires et des formes géométriques lui permettent d'être parfaitement mis en valeur partout.

- » Vitrage sur 3 côtés
- » Très grande vue sur le feu
- » Poignée en barre
- » Porte verrouillable et autobloquante

Le TENNO n'est pas seulement un point fort visuel. Il vous offre une chaleur et un confort agréables, exactement ce dont vous avez besoin pour passer des soirées relaxantes. D'une finition de haute qualité et fabriqué avec des matériaux durables, il est un compagnon de chaleur fiable pour votre maison. Installez-vous confortablement !





Tenno, blanc



Tenno, gris



Tenno, champagne



Tenno, noir



Cosmo





Cosmo

petit mais puissant !

Le nouveau poêle à bois Cosmo

Avec seulement 121 cm de hauteur et 43 cm de profondeur, le Cosmo transforme même les plus petites pièces en un espace raffiné.

Le poêle à bois Cosmo allie esthétique moderne et performances impressionnantes. Petit mais puissant, il s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs tout en offrant une chaleur agréable. Disponible avec ou sans porte basse, le Cosmo s'adapte à vos envies de décoration.

La qualité de fabrication est visible dans les moindres détails, de sa structure robuste à son élégante poignée qui parachève son design. La large vitre vous permet de profiter d'une chaleur douce et d'admirer le spectacle apaisant des flammes.

Le Cosmo – compact, élégant et conçu pour des moments de pure détente.

- » Avec porte basse (en option)
- » Porte verrouillable avec poignée élégante
- » Commande à levier unique pour l'arrivée d'air primaire et secondaire
- » Revêtement du foyer en Thermotte de haute qualité
- » Tiroir à cendres derrière la porte du foyer
- » Ouvertures d'aération pour convection dans le couvercle
- » Foyer en fonte
- » Disponible en version indépendante de l'arrivée d'air ambiante



Cosmo gris avec porte basse



Cosmo noir sans porte basse

Benta





Benta

Format compact. Impact maximal.

Chauffage efficace dans un petit espace

Le BENTO séduit par son design compact et son esthétique architecturale épurée. Avec ses proportions élancées, il est parfaitement adapté aux petits espaces tout en affirmant une présence remarquable.



Un design qui se fond dans le décor

Son design minimaliste témoigne de l'engagement de CERA DESIGN envers l'excellence. Des lignes épurées, des proportions harmonieuses et une impression générale de sérénité lui permettent de s'intégrer parfaitement à la pièce, sans l'imposer.

Malgré ses dimensions compactes, le BENTO diffuse une chaleur agréable et constante. Il crée une ambiance chaleureuse en toute discrétion.



- » Avec porte basse (en option)
- » Porte verrouillable avec poignée élégante
- » Commande à levier unique pour l'arrivée d'air primaire et secondaire
- » Revêtement du foyer en Thermotte de haute qualité
- » Tiroir à cendres derrière la porte du foyer
- » Ouvertures d'aération pour convection dans le couvercle
- » Foyer en fonte
- » Disponible en version indépendante de l'arrivée d'air ambiante
- » Faible distance murale



Bento gris avec porte basse



Bento noir sans porte basse



BAKER ONE





BAKER ONE

Une chaleur qui anticipe

Le poêle BAKER ONE allie un design moderne à une véritable valeur ajoutée : outre une chaleur réconfortante, il offre un compartiment de four généreux pour cuisiner au plus près du feu.

Il crée ainsi un espace où chaleur et plaisir se conjuguent naturellement. Tandis que les flammes visibles dans la partie inférieure créent une ambiance chaleureuse, le compartiment de four intégré dans la partie supérieure libère la créativité, du pain frais aux plats mijotés.

Avec sa forme cubique épurée, il s'intègre harmonieusement aux intérieurs contemporains. Sa silhouette verticale affirme sa présence sans l'encombrer.

Des matériaux de haute qualité et une fabrication précise témoignent des exigences de CERA DESIGN.

La vitre latérale intensifie l'expérience du feu et assure une répartition homogène de la chaleur dans la pièce. Il en résulte une parfaite harmonie entre fonctionnalité, design et confort.

Le BAKER ONE ne se contente pas de créer une atmosphère chaleureuse : il enrichit l'espace de vie d'une nouvelle dimension de plaisir. Il est synonyme de confort, de qualité et d'autonomie au quotidien.

L'indépendance dans la vie quotidienne.

- » Compartiment de four émaillé spacieux, 42 cm de large
- » Répartition homogène de la chaleur grâce au double vitrage latéral
- » Harmonie entre le feu et l'architecture
- » Valeur ajoutée grâce à des options d'utilisation supplémentaires
- » Également disponible en version frontale sans vitrage latéral
- » Porte basse en option
- » Comprend une grille, une plaque de four et un thermomètre
- » Pierre à pizza en option
- » Portes du four et du foyer entièrement sérigraphiés





Baker One avec porte basse



Baker One noir sans porte basse

LINEA

KL1

Puriste et individuel

Le LINEA KL1 est un foyer qui établit de nouvelles normes en termes de design et de fonctionnalité. Le design puriste en béton du KL1 est non seulement moderne et intemporel, mais aussi extrêmement robuste et durable. Vous pouvez personnaliser la couleur de l'habillage en béton et ainsi exprimer votre style personnel.

Alternativement, nous proposons également le KL1 avec un habillage en acier compact qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel ameublement. Cela garantit non seulement une puissance de chauffage élevée, mais également une combustion respectueuse de l'environnement.

Un foyer à haute fonctionnalité

- » Montage et démontage rapides et faciles
- » Raccordement du tuyau de fumée possible à l'arrière et en haut
- » Vitre à 3 côtés avec une porte coulissante
- » Des éléments en béton personnalisable avec peinture au silicate
- » Foyer en Thermotte® blanc
- » Ouvertures d'air de convection en haut



LINEA KL 1, béton brut



LINEA

KLG GAZ

Confort sur simple pression d'un bouton

Le foyer à gaz LINEA KLG 100 est le complément parfait à la série KL1 déjà connue. Avec pour devise « Feu en format portrait », le salon devient un endroit confortable où vous pouvez profiter de la chaleur et de l'image de la flamme.

Le KLG 100 peut être commandé avec des unités de brûleurs pour les types de gaz G20, G25 et G30 et offre une puissance calorifique nominale de 4,8 à 5,2 kW selon le type de gaz. Les imitations de bois spécialement adaptées créent une image de flamme presque naturelle qui crée une atmosphère chaleureuse et détendue.

L'habillage en béton est extrêmement flexible. Avec des couleurs silicatées, l'habillage peut également être coloré différemment et s'adapte ainsi parfaitement à votre salon.

La télécommande du KLG 100 permet une utilisation simple et pratique. Avec une minuterie et un thermostat, vous pouvez régler la température et l'image de la flamme individuellement et la cheminée démarre automatiquement à la température souhaitée.

- » Vitrage panoramique à 3 faces
- » Montage et démontage rapides et faciles
- » Raccordement facile au réseau de gaz (prise de gaz)
- » Raccordement des gaz d'échappement possible en haut ou à l'arrière
- » Contrôlable via le module WIFI via l'application
- » Fonctionnement sur batterie en option



Poêles à convection

Chaleur ambiante en un tour de main

Le poêle à convection est le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent réchauffer rapidement et efficacement leurs pièces. Grâce à sa technologie innovante, il diffuse la chaleur de manière homogène dans toute la pièce, créant ainsi une atmosphère agréable et confortable.


Grâce aux ouvertures dans l'habillage, l'air chauffé s'écoule vers l'extérieur et se répartit dans la pièce. Ce faisant, le poêle à convection assure une diffusion rapide et efficace de la chaleur, ce qui est imbattable en termes de rapidité.

Le poêle à convection nécessite un allumage continu, car une fois le processus de combustion terminé, la chaleur n'est diffusée que brièvement dans la pièce où il est installé. Mais ce n'est pas un problème, car grâce à son utilisation simple et à sa grande capacité de combustible, le poêle à convection est toujours prêt à l'emploi.

Power-Stone en option


Grâce au Power-Stone en option (pierres d'accumulation au-dessus du foyer), une partie de la chaleur est stockée temporairement dans ces pierres d'accumulation et diffusée dans la pièce avec un décalage dans le temps. La chaleur produite par le poêle est ainsi diffusée plus durablement dans la pièce.



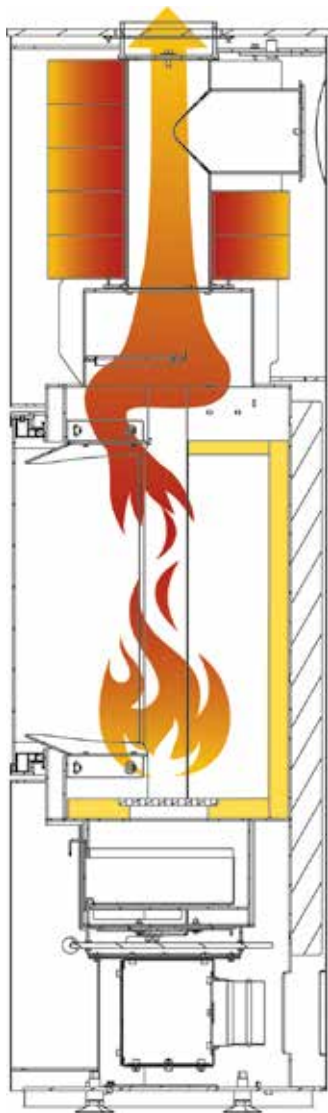

Poêles à convection

avec Power-Stone en option

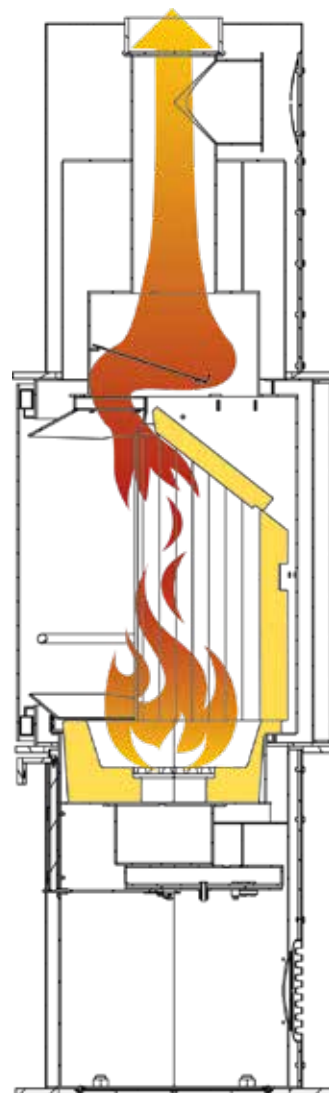

Poêles à convection



Foyer indépendants de l'air ambiant

(testé selon DIBt)

Les poêles optimaux pour les maisons à efficacité énergétique passive et KfW

Les foyers, qui sont indépendants de l'air ambiant, ne tirent pas leur air de combustion de la pièce dans laquelle ils sont installés, mais le reçoivent de l'extérieur par une conduite d'alimentation en air.

Afin de garantir que l'exploitation simultanée de foyers pour combustibles solides et d'installations d'air ambiant ne crée pas de dépression dangereuse, le foyer doit disposer d'une autorisation générale de construction en tant que foyer indépendant de l'air ambiant du DIBt. L'air de combustion doit être acheminé de l'extérieur par une conduite vers la tubulure centrale d'admission d'air du foyer et des exigences accrues s'appliquent quant à l'étanchéité de la conduite d'amenée d'air et des raccords à la cheminée.





Cela leur permet de fonctionner indépendamment de la taille de la pièce et de la ventilation. Cependant, dans les maisons avec de tels foyers, il est nécessaire de fournir une ventilation adéquate régulièrement, sinon il peut y avoir une dépression. Pour contrer ce problème, de plus en plus de propriétaires misent sur un système d'aération et de ventilation contrôlé. Cela empêche l'apparition d'une dépression et donc la pénétration de gaz de fumée du poêle dans le logement. Alternativement, un dispositif de sécurité tel qu'un contrôleur de dépression peut être installé, qui éteint les systèmes d'air ambiant en cas de dépression dangereuse. Il est donc important d'utiliser un dispositif de sécurité testé et approuvé pour assurer un fonctionnement en toute sécurité.

Données techniques







Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI

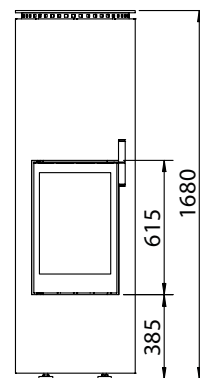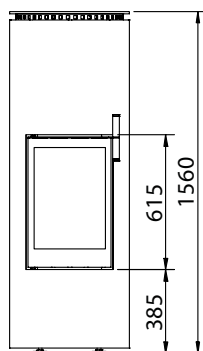

Valeurs techniques	RONDOTHERM	RONDOTHERM XL	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	1,2	1,2	
Puissance calorifique ambiante en kW	Ø 1,2 Temps de décharge 12 h	Ø 1,2 Temps de décharge 12 h	
Puissance calorifique totale en kWh	28,2 / 10 h	28,2 / 10 h	
Plage de puissance thermique en kW	-	-	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	25-60	25-60	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	9,2	9,2	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	27,7	27,7	
Rendement en %	>80	>80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	7,3	7,3	
Température des gaz de fumées en °C	280	280	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	137,8-139,8	137,8-139,8	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	156,2-158,2	166-168	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	14,5-16,5	14,5-16,5	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	156 / Ø 54,5	168 / Ø 54,5	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	46,5 / 35	46,5 / 35	
Poids en kg	356	405	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	10 / 10	10 / 10	
Longueur possible des bûches en cm	33	33	

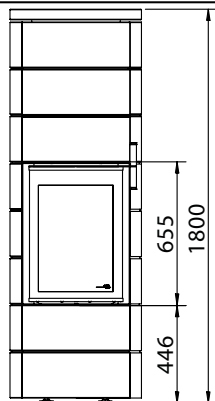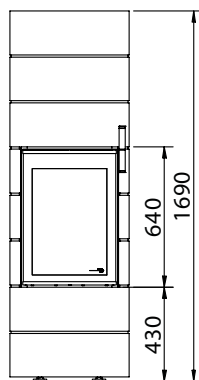

TITAN

TITAN Béton

CONTE mini droit

Bois / Briquettes de bois

1,2

Ø 1,2 Temps de décharge 12 h

28,2 / 10 h

-

25-60



9,2

27,7

>80

7,3

280

12

15

160-162

174-176

10 (en option)

12-14

✓

180 / Ø 54,5

50,5 / 38

404

10 / 10

33

Bois / Briquettes de bois

1,2

Ø 1,2 Temps de décharge 12 h

28,2 / 10 h

-

25-60



9,2

27,7

>80

7,3

280

12

15

160-162

174-176

10 (en option)

12-14

✓

179 / Ø 60

50,5 / 38

551

10 / 10

33

Bois / Briquettes de bois

5

-

-

2-6

25-70



9,13

19,2

> 82

4,32 / 5,41

211 / 190

12

15

114,5

130

10 (en option)

27

✓

129 / 42 / 48

43 / 24

229

10 / 10





33

Données techniques







Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI

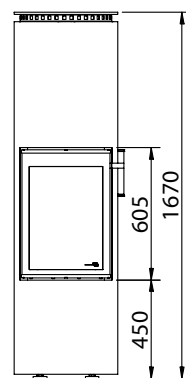

Valeurs techniques	CONTE mini	SOLITHERM	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	5	6	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	2-6	4-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	25-70	40-70	
Classe d'efficacité énergétique	A ⁺ A ⁺ G	A ⁺ A ⁺ G	
CO ₂ en %	9,13	8,71	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	19,2	23	
Rendement en %	> 82	80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	4,32 / 5,41	5,88	
Température des gaz de fumées en °C	211 / 190	329	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	114,5	146,5-148,5	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	130	164,8-166,8	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	27	17,2-19,2	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	128 / 56 / 48	164,5 / Ø 47,2	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	43 / 24	47 / 37,5	
Poids en kg	231	236	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	10 / 10	9 / 14	
Longueur possible des bûches en cm	33	25	

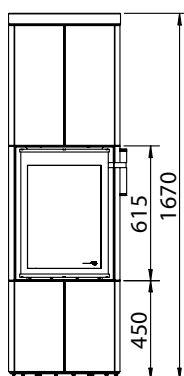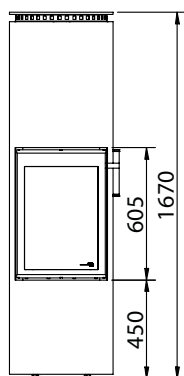

SOLITHERM Béton

SOLITHERM pierre ollaire

TITAN midi





	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois
	6	6	6
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	4-7	4-7
	40-70	40-70	40-70
			
	8,71	8,71	12,27
	23	23	23
	80	>80	>80
	5,88	5,88	4,29 / 4,13
	329	329	350 / 336
	12	12	12
	15	15	15
	146,5-148,5	146,5	118
	164,8-166,8	164,8-166,8	132
	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
	17,2-19,2	17,2-19,2	12-14
	✓	✓	✓
	168 / Ø 51	168 / Ø 51	152,5 / Ø 54,5
	47 / 37,5	47 / 37,5	50,5 / 38
	358	475	185 / (233 avec Power-Stone)
	9 / 14	9 / 14	15 / 25
	25	25	33

Données techniques







Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI

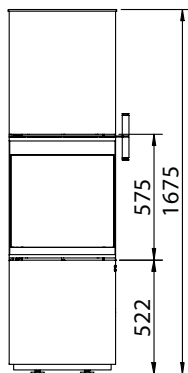

Valeurs techniques	VOLARE	PREGO	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	6	6	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	4-7	4-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	40-70	40-70	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	8,9	12,26	
Besoin en air de combustion en m³/h	23	23	
Rendement en %	80	>80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	5,8	4,2 / 4,46	
Température des gaz de fumées en °C	304	348 / 345	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	150,8-152,8	130,3	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	167,6-169,6	147	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	14,5-16,5	13	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	166,5 / Ø 48,5	145 / Ø 46	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	42 / 66	42 / 44	
Poids en kg	158 / (232 avec Power-Stone)	138 / (188 avec Power-Stone)	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	15 / 50	5 / 55	
Longueur possible des bûches en cm	25	25	

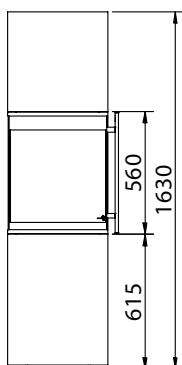

PREGO X

PREGO XL

GENIUS





	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois
	6	6	7
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	4-7	5-8
	40-70	40-70	40-80
			
	12,26	12,26	9,8
	23	23	26,9
	>80	>80	>80
	4,2 / 4,46	4,2 / 4,46	6,5
	348 / 345	348 / 345	325
	12	12	12
	15	15	15
	130,3	130,3	129
	146	146	144
	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
	13	13	18,3
	✓	✓	✓
	145 / Ø 46	163 / Ø 46	145,3 / 76 / 44,3
	42 / 44	42 / 44	31,5 / 54
	138	143 / (193 avec Power-Stone)	210 / (314 avec Power-Stone)
	5 / 55	5 / 55	15 / 30
	25	25	50

Données techniques







Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de

Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI



Valeurs techniques	GENIUS Béton	GALILEO	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	7	5,5	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	5-8	5-7	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	40-80	25-70	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	9,8	9,4	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	26,9	21,1	
Rendement en %	>80	78	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	6,5	5,5	
Température des gaz de fumées en °C	325	280	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	129	73 plus hauteur de socle (banc)	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	144	84 plus hauteur de socle (banc)	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	18,3	10,3	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	145 / 76 / 44	85 / 49 / 41,5	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	31,5 / 54	40 x 34 (Front), 40 x 15 (côté)	
Poids en kg	251 / (355 avec Power-Stone)	145	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	15 / 30	10 / 45	
Longueur possible des bûches en cm	50	33	

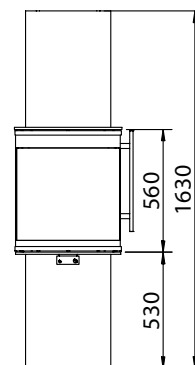

GALILEO Acier 3 côtés

BENTO

FARO





	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois
	6	6	6
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	4-7	4-7
	40 - 70	40 - 70	40 - 70
			
	7,5	8,6	9,48
	23	23	23
	78	80	>80
	7,1	5,7	5,8
	282	298	320
	12	12	12
	15	15	15
	93	107	151
	107	118	164
	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
	10,5	15	16,2
	✓	✓	✓
	104 / 49 / 41,5	118/ 48 / 42	163 / Ø 48
	40 x 33 (Front), 40 x 15 (côté)	43 / 33	42 / 66
	148 / (193 avec 1 X Power-Stone)	133	140
	10 / 50*	10 / 25	10 / 80
	33	25	25

Données techniques


Dessins techniques détaillés

voir : www.CERA.de


Tous les poêles CERA atteignent au moins la classe d'efficacité énergétique A. et sont certifiés HKI




Valeurs techniques	TENNO	Cosmo	
Combustible	Bois / Briquettes de bois	Bois / Briquettes de bois	
Puissance calorifique nominale en kW	6,5	6,5	
Puissance calorifique ambiante en kW	-	-	
Puissance calorifique totale en kWh	-	-	
Plage de puissance thermique en kW	4-7,5	4-7,5	
Volume chauffé en fonction de l'isolation en m ² (dans les pièces de 2,5m de hauteur)	40-75	40-75	
Classe d'efficacité énergétique			
CO ₂ en %	9,2	9,2	
Besoin en air de combustion en m ³ /h	24,9	24,9	
Rendement en %	80	80	
Flux massique des gaz de fumées en g/s	5,9	5,9	
Température des gaz de fumées en °C	304	306	
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale en Pa	12	12	
Diamètre du conduit en cm	15	15	
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	133	107	
Hauteur du bord supérieur du conduit arrière, en cm	148	121	
Diamètre de la prise d'air, en cm	10 (en option)	10 (en option)	
Hauteur de raccordement au milieu en arrière, en cm	30	15	
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	
Dimensions Hauteur / largeur / profondeur en cm	150 / 46 / 46	120 / 57 / 43	
Dimensions de la vitre, hauteur / largeur en cm	44,5 / 44 / 13	41 / 41,5	
Poids en kg	144 / (202 avec Power-Stone)	146	
Distances par rapport au mur, à l'arrière / latéral en cm	10 / 80	10 / 25	
Longueur possible des bûches en cm	33	33	

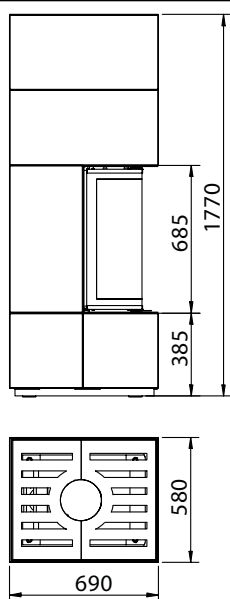

LINEA KL1 Béton

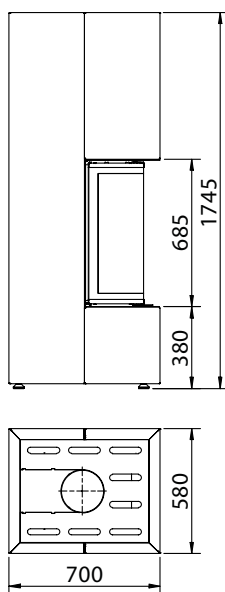

LINEA KLG Gaz

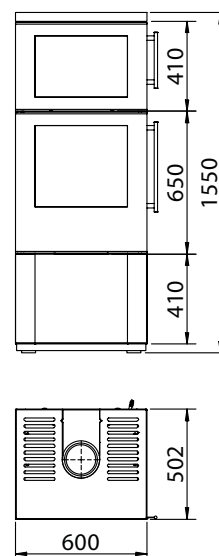

Baker One

	Bois / Briquettes de bois	Gaz naturel H/G20, L/G25, propane	Bois / Briquettes de bois
	6	G20- 5.4, G20/25 5.2, G25.3 -5.7, G30 5.7	7
	-	-	-
	-	-	-
	4-7	-	5-8
	40-70	35-65	40-80
		-	
	23		8,7
	>80	76-80 (selon le type de gaz)	26,9
	4,5		83
	339		6,6
	12		221
	18		12
	152	LAS 100 / 150	15
	-		142
	12,5		157
	✓		10 (en option)
	177,5 / 58 / 69	177,5 / 58 / 69	25 / 50
	56 / 41 / 21	56 / 41 / 21	✓
	378	427	155 / 60 / 50
	0 / 80	0 / 100	63 / 60 (Front) / 37 / 15 (côté)
	33	-	10 / 45
			42

Impressions













Diérents types de poêles



Poêles à accumulation : l'accumulateur de chaleur intégré stocke la chaleur pendant de nombreuses heures.



Poêles à convection : le poêle à convection diffuse sa chaleur principalement par circulation d'air.



Poêles indépendants de l'air ambiant (Contrôlés par DIBt) poêles optimaux pour les maisons à énergie passive.



Poêles rotatifs : grâce au plateau tournant disponible en option les poêles peuvent être orientés de 60° vers la gauche et la droite.



Technologie Soft -Close : Grâce à la technique hydraulique Soft-Close la porte du foyer se ferme de manière confortable et totalement silencieuse.



Poêles à accumulation



Poêles à convection



Poêles indépendants de l'air ambiant



Poêles pivotants



Technologie Soft-Close



Noir



Blanc



Champagne




Mocca



Gris



Corten



Béton crème



Béton nature



Béton anthracite



Béton brut



Pierre ollaire